

we care 

primus

Matériel de blanchisserie

## Laveuses essoreuses aseptiques à super essorage

MB 16, MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



### CARACTERISTIQUES

- La plus petite laveuse essoreuse aseptique de type traversante - MB16
- Ossature, paliers et tambour surdimensionnés
- Grande vanne de vidange (Ø76 mm - MB 16)  
(2x Ø76 mm - MB 26 33 44 66)
- Accès facile de tous les organes
- Variateur de fréquence en standard
- Grandes ouvertures de portes pour le lavage aisé des duvets, couettes, etc...
- Microprocesseur Graphitronic® - nouvel écran graphique avec des possibilités presque illimitées:
  - Interface de communication permettant une liaison à distance
  - Dialogue clair dans la langue de l'utilisateur
  - Complètement programmable
- PowerWash®: Perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau
- Programmes de lavage SuperEco – réduction importante des consommations d'eau et d'électricité

### OPTIONS

- Distributeur de lessive breveté avec 5 compartiments
- Batis en acier inoxydable
- Pompes pour produits liquides
- Procédé SoftWash® (nettoyage à l'eau)
- Kit pour recyclage de l'eau
- Optiload®: Système de pesage, équipé de cellules, permettant l'optimisation du processus de lavage et l'économie d'énergie
- Logiciel de gestion en réseau et de traçabilité Trace-tech®
- Robinet de prélèvement du bain
- Ecran de contrôle du côté propre



SOLUTION ASEPTIQUE  
TRAVERSANTE



HUBLOT EXTRA  
LARGE



UTILISATION  
INTUITIVE

POWERWASH®

supereco

Graphitronic®

OPTILOAD


TRACE-TECH®

TYPE		MB 16	MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
<b>CAPACITE</b>						
Capacité du tambour	kg/lb	16/36	26/60	33/75	44/100	66/150
Volume du tambour	l	165	265	332	442	663
Diamètre du tambour	mm	Ø650	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Nombre de tambours		1	1	1	1	2
Nombre de portes de chargement		1	1	1	1	2
Nombre de portes de déchargement		1	1	1	1	2
<b>VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR</b>						
Vitesse de lavage	tpm	45	45	45	41	41
Vitesse de super essorage	tpm	960	960	960	915	915
Facteur G (Vitesse de super essorage)		335	335	335	350	350
<b>PROGRAMME</b>						
Microprocesseur Graphitronic®		standard				
<b>CARROSSERIE</b>						
Acier inoxydable AISI 316L		Disponible en option				
<b>CHAUFFAGE</b>						
Chauffage électrique	kW	18	24	36	45	54
Chauffage vapeur	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
<b>RACCORDEMENTS</b>						
<b>Electrique</b>						
3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz						
Entrées eau		1"				
Entrées vapeur		3/4"				
DIMENSIONS HxLxP	mm	1600x1410x1060	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>						
Poids brut	kg	1090	1050	1090	1280	1510
Poids net	kg	990	960	1000	1140	1360
Emballé HxLxP	mm	1840x1465x1175	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
<b>CONSUMMATION D'EAU</b>						
eau froide et eau chaude par cycle*	l	170 + 42	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195


\*suivant la norme EN 604 56.

NOTA: Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.


#### FACADE MB 16 26 33 44

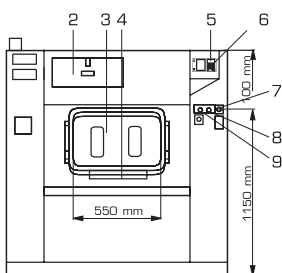


#### COTE MB 16 26 33 44 66

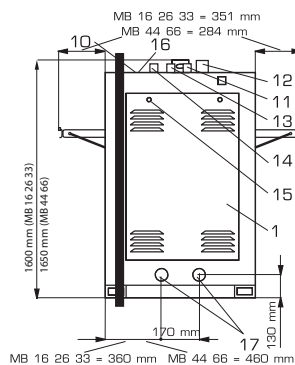

#### ARRIERE MB 16 26 33 44



#### ARRIERE MB 66

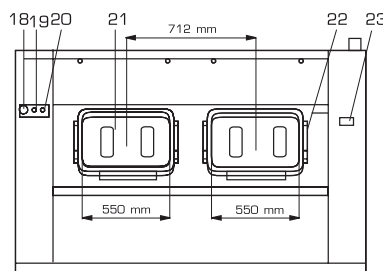

1. Crochets de traction
2. Bac à produits poudre
3. Porte de chargement
4. Poignée de porte
5. Affichage
6. Clavier à touches
7. Interrupteur principal
8. Bouton de déverrouillage de porte
9. Bouton de positionnement tambour
10. Entrée produits liquides
11. Entrée eau froide douce
12. Event du tambour
13. Entrée eau froide dure
14. Entrée eau chaude douce
15. Fermeture porte accès technique
16. Connexion vapeur (chauf. vapeur)
17. Vidange 2x diam. Ø76mm
18. Arrêt d'urgence
19. Bouton de déverrouillage de porte
20. Bouton de positionnement tambour
21. Porte de déchargement
22. Renforcement de la porte
23. Plaque signalétique
24. Porte accès technique

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

